

KIOTI BENELUX 01

Run ahead of the pack



KIOTI CS2610
SUB-COMPACT TRACTOR



KIOTI RX6010
60 PK ROBUUST



KIOTI MECHRON 2210
DE WERKER IN HET VELD



COMPLEET PROGRAMMA
KWALITEITSTRACTOREN



KIOTI INDUSTRIAL

In 1974 werd in Zuid-Korea de groep Daedong-Kioti opgericht. Met inmiddels 65 jaar ervaring is het concern uitgegroeid tot de vooraanstaande producent met 6 vestigingen. In Zuid-Korea is de KIOTI groep de nr.1 op het gebied van productie en distributie van agrarische machines.

De groep bestaat uit:

- De productie fabriek. Hier worden de tractoren van 22 tot 90 pk, de rijstplantmachines en de UTV voertuigen geproduceerd.
- De staal gieterij.
- De KIOTI dieselmotoren fabriek.
- De transmissie fabriek met productie van hydrostatische aandrijvingen, versnellingsbakken en aandrijfassen.
- De ketting fabriek.
- De vestiging KIOTI USA.
- De Nederlandse vestiging KIOTI EUROPE B.V.

De fabrieken produceren meer dan 20.000 tractoren per jaar in de compact en landbouw segmenten en daarnaast worden de Mechron UTV en de sub-compact CS2610 geproduceerd.

Centraal depot in Europa

Vlak bij de havens van Rotterdam is het centrale depot voor Kioti Europa. Kioti heeft voorrang gegeven aan de onderdelen leveranties en het Europese onderdelen magazijn bevat ca. 60.000 verschillende onderdelen met een hit-rate van 97% zodat de 23 landen in Europa verzekerd zijn van snelle levering. Met een voorraad van 3-400 tractoren kan de tractor snel ter plaatse zijn binnen Europa.



KIOTI Benelux en KIOTI Europa

De tractoren en onderdelen binnen de Benelux en Europa worden gedistribueerd vanuit Zuidland (Rotterdam). Hiervandaan vertrekken dagelijks onderdelen, tractoren

en UTV voertuigen naar de importeurs in geheel Europa. Met de komst van KIOTI EU geeft de fabriek het belang van de Europese markt aan.

Sub-compact tractor **KIOTI CS2610**



SCHERPSTE
€
PRIJS

GARANTIE
2
JAAR

EU PARTS

CENTER

CS 2610 met robuuste voorlader en middenondermaaier.

- Hydrostatische aandrijving
- 26 pk Dieselmotor
- 4-wielaandrijving
- Hydraulisch ventiel achter
- Wegverlichting



1e klas dieselmotor

De 26 pk zware dieselmotor met een optimale verbranding combineert een hoog vermogen met laag brandstofverbruik. De koel- en hydrauliekvloeistoffen zijn eenvoudig toegankelijk voor de chauffeur.



4-wielaandrijving

De 4-wielaandrijving is eenvoudig in te schakelen met een hendel. Optimale trekkracht.



Hydrauliek ventiel

De CS210 is uitgerust met een dubbelwerkend hydraulisch ventiel. Uitbreiding met 2 extra is mogelijk.



Veiligheidsbeugel

De veiligheidsbeugel is snel neerklapbaar voor omstandigheden waar de hoogte beperkt is.

Bediening rechterzijde

Een hendel schakelt simpel de meervoudige koppeling van de aftakassen in. Ook de hefinrichting achter is aan de rechterzijde. Vermogen en kracht binnen handbereik.

Middenaftakas

De middenaftakas (2200 t/min) zorgt voor de aandrijving van bv. Middenondermaaier.

12 V aansluiting

De 12 V elektrische stekkerdoos zorgt voor de bediening van accessoires.

Verlicht dashboard

Het dashboard wordt verlicht zodra de motor start. Af te lezen zijn alle vitale functies van de tractor. Richtingaanwijzers, tachometer, brandstofniveau en temperatuur. Ook zijn de waarschuwingssignalen voor brandstof en koelvloeistof makkelijk af te lezen.

Stuurbekrachtiging

De stuurbekrachtiging zorgt voor moeiteloos manoeuvreren onder alle omstandigheden. Zelfs met een voorlader is sturen licht en nauwkeurig.

Vooruit-Achteruit, 2 pedalen

De hydrostatische transmissie voor vooruit en achteruit rijden wordt bediend door 2 pedalen. Deze bepalen de rijrichting, acceleratie en snelheid van de tractor. De chauffeur regelt zonder moeite of inspanning alle bewegingen van de tractor met de rechtermoot.



Bedieningselementen links

De 2 snelheidsgroepen (veld- en transport) zorgen voor het juiste vermogen en snelheid onder alle omstandigheden. De aftakas achter en middenonder kunnen samen of apart ingeschakeld worden door 1 hendel. Links zit ook de hendel voor maaihogte instelling en inschakeling van het maaidek.



Aftakas achter en 3-puntshefinrichting

De aftakas achter en de 3-puntshefinrichting verzorgen de aandrijving en het heffen van vele aanbouwwerktuigen. De afdekplaat van de aftakas en de gebogen heflatten zorgen voor een moeiteloos aankoppeling.



Ergonomisch bedieningsplatform

Het ergonomisch ontworpen bedieningsplatform geeft de chauffeur de mogelijkheid van beide zijden op te stappen. Op de luxe stoel zijn alle bedieningshendels binnen bereik en heeft de chauffeur een volledig overzicht. De vlakke vloer zorgt voor optimale bewegingsvrijheid. Een doordacht ontwerp.

NIEUW
 KIOTI CK2810
 28 pk
 schakel of
 hydrostaat



Technische gegevens

MODEL	CK2810
Model	CK2810 M/HST
Type motor	3A139LWB
Vermogen	28 pk
Aftakas	24/22,3
Cilinder inhoud	1393 cc
Transmissie	6V2A/2 groepen
Hefvermogen	546 kg
hefvermogen	739 kg
Gewicht	1025 kg

LET OP: technische gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



Technische gegevens

MODEL	CS2610
MOTOR	
Type	Diesel 3-cil, vloeistof gekoeld
Vermogen	26 pk
Aftakas	19,4 pk
Cilinder inhoud	1131 cc
Toerental nominaal	3000 t/min
Brandstof tank	25,5 lt.
AANDRIJVING	
Transmissie	Hydrostatisch
Groepen	2 groepen traploos
Sperddifferentieel	Standaard op achteras
Remmen	Natte schijfremmen
Aftakas	Onafhankelijk
Aftakas achter	540 t/min
Aftakas middenonder	2200 t/min
HYDRAULISCH SYSTEEM	
Pomp	Tandwiel
Capaciteit pomp (max.)	24,6 l/min
Hefinrichting 3-punts	Cat 1.
Hefvermogen aan de kogels	550 kg
Hefvermogen 61 cm achter de kogels	318 kg
Hefinrichting systeem	Positieregeling
Besturing	Stuurbekrachtiging
BANDEN	
Voor: gazon-, industrieprofiel	18 x 8,5 – 10
Achter: gazon-, industrieprofiel	26 x 12,00 – 12
SNELHEID	
Vooruit	0-17 km/uur
Achteruit	0-11,2 km/uur
AFMETINGEN	
Totale lengte (incl. 3-punts hefinrichting)	2493 mm
Breedte totaal	1181 mm
Hoogte totaal (incl. veiligheidsbeugel)	2235 mm
Wielbasis	1400 mm
Bodemvrijheid	162 mm
Spoor	
Voor	1164 mm
Achter	1270 mm
Draaicirkel (met remmen)	2,54 m
Gewicht met veiligheidsbeugel	675 kg
LET OP: technische gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.	

Standaard uitrusting

- Aftakas achter 540 t/min
- Aftakas middenonder 2200 t/min
- Hydraulisch ventiel achter
- Stuurbekrachtiging
- Parkeerrem
- Wegverlichting
- Trekhaak achter
- Claxon
- Knipperlichten
- 12 V aansluiting


Accessoires KIOTI

- Frontlader
- Middenondermaaier
- Cabine

* Neem contact op met uw lokale dealer voor meer opties en werktuigen.

Optioneel

- Hydraulisch ventiel voor
- 2e en 3e ventiel
- Werklampen achter
- Frontgewichten
- Zonnedak



De robuuste KIOTI RX6010



SCHERPSTE PRIJS

GARANTIE 2 JAAR

EU PARTS CENTER

- 59 pk 4-cilinder turbo diesel
- Ruimzicht cabine met airco
- 4-wielaandrijving, 12 versnelling V-A met omkeerinrichting
- Zeer wendbaar



Externe hefcilinders op hefinrichting

De tractoren van de serie RX zijn standaard uitgerust met 2 externe hefcilinders (links/rechts) voor een hefvermogen van 2.377 kg



Design motorkap en grill

Het nieuwe design van de motorkap verhoogd het zicht op het werk. Met een openingshoek van 60gr. is de toegankelijkheid gewaarborgd tot motor en onderhoud.




Turbo motor met respect voor de omgeving

De turbo diesel motor met 59 pk levert een geluidsarme werkomgeving met hoog vermogen.



Hydraulisch inschakeling aftakas en AUTO

De aftakas achter wordt eenvoudig ingeschakeld met een knop. Men kan kiezen voor handmatig of automatische inschakeling. Voor de veiligheid zorgt de AUTO instelling, die er voor zorgt dat de aftakas automatisch in- en uitgeschakeld wordt bij hefinrichting beweging of wanneer men kiest voor de achteruit versnelling. Veilig, snel en optimaal gebruik van het koppel van de aftakas.

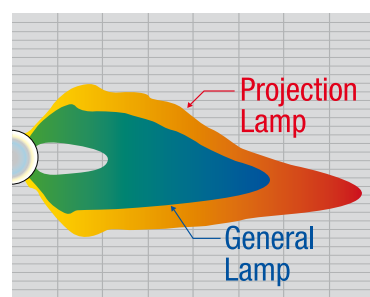

Nieuw type schijnwerpers

Het nieuwste model schijnwerpers zorgen voor maximale verlichting voor een veilige werkomgeving.



Stuurbekrachtiging

De stuurbekrachtiging helpt moeiteloos sturen bij alle manoeuvres. De korte draaicirkel zorgt voor optimale wendbaarheid.




4-wielaandrijving

De inschakeling van de 4-wielaandrijving is een simpele druk op de knop.



Hydraulische ventielen

De dubbelwerkende hydraulische ventielen (extra ventielen optie) maken het mogelijk een groot aantal werktuigen te monteren. De bediening in de cabine is overzichtelijk en eenvoudig.

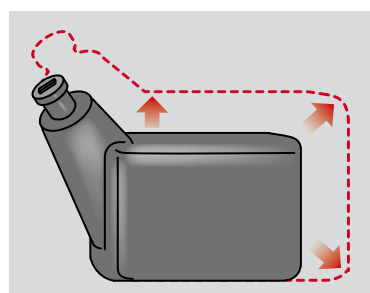

Brandstoftank

Met 90 liter inhoud kan de tractor lange dagen maken zonder bij te vullen.

Technische gegevens



Gesynchroniseerde versnellingsbak 12 x 12

De gesynchroniseerde versnellingsbak zorgt voor moeiteloos schakelen. Met 12 versnellingen vooruit en 12 achteruit kan de bestuurder alle taken moeiteloos aan.



Interieur Comfort

De airconditioning en pollenfilter zorgen voor een aangename werkomgeving voor de bestuurder ook in de zwaarste omstandigheden.



Luxe stoel

De ergonomische geveerde stoel is volledig instelbaar op de bestuurder voor een comfortabele werkomgeving. Efficiënt voor het productieniveau van de tractor en de chauffeur.

Voorruit

De hoge kwaliteit van de voorruit en haar vorm geven een ruim zicht en dempen het geluid van buitenaf.

Luxe ruimzicht cabine

Zelfs de langste werkdag wordt aangenaam door de luxe, mooi en functioneel ingerichte cabine.

Omkeerinrichting

De RX 6010 is leverbaar met mechanische en hydraulische omkeerinrichting.



Technische gegevens voorlader

MODEL	KL601
Hefhoogte maximaal	2900 mm
Hoogte met bak	2608 mm
Hoogte zonder bak	2169 mm
Maximale hoek gekantelde bak	71°
Breedte van de bak	2032 mm
Inhoud van de bak	351 liter
Inhoud bak geladen	544 liter
Bakcilinder	63,5 x 358 mm
Hefsnelheid	4,3 sec

LET OP: technische gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



MODEL	RX6010
MOTOR	
Motor	4B243TLWM
Type	Turbo diesel 4-cil, vloeistof gekoeld
Vermogen	59 pk (44 kW)
Aftakas	49,1 pk (36,6 kW)
Cilinder inhoud	2.435 cc
Toerental nominaal	2600 t/min
Brandstof tank	90 lt.
AANDRIJVING	
Transmissie	Droge plaatkoppeling
Groepen	Synchro Shuttle
Sperddifferentieel	Standaard op achteras
Remmen	Natte meervoudige schijfremmen
Aftakas	Onafhankelijk
Aftakas achter	540 – 1000 t/min
Aftakas ???	????
4 wiel aandrijving	Hydraulisch elektrische inschakeling
HYDRAULISCH SYSTEEM	
Pomp	Dubbele tandwiel
Capaciteit pomp (max.)	1e : 41,6, 2e : 26 l/min
Hefinrichting 3-punts	Cat II.
Hefvermogen aan de kogels	
Hefvermogen 61 cm achter de kogels	2300 kg
2000 kg	
Hefinrichting systeem	Positie-, Mix- en Trekkkrachtregeling
Aantal hydraulische ventielen	1 DW, 2 en 3 optie
Besturing	Stuurbekrachtiging
BANDEN	
Voor: AG profiel (gazon-, industrie profiel optie)	9,5-20
Achter: AG profiel(gazon-, industrie profiel optie)	14,9 – 28
SNELHEID	
Vooruit	1,88 – 37,5 km/uur
Achteruit	1,85 -36,9 km/uur
AFMETINGEN	
Totale lengte (incl. 3-punts hefinrichting)	3700 mm
Breedte totaal	1730 mm
Hoogte totaal (incl. cabine)	2610 mm
Wielbasis	21000 mm
Bodemvrijheid	400 mm
Spoorbreedte voor	1375 mm
Spoorbreedte achter	1375 mm
Draaicirkel (met remmen)	3,2 m
Gewicht met cabine en AG banden	2559 kg
LET OP: technische gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.	

Standaard uitrusting

- Stuurbekrachtiging
- Sperddifferentieel
- Aftakas achter 540 - 1000 t/min
- Dubbele natte schijfremmen
- Hydraulisch ventiel achter DW
- Joystick
- Verstelbare stoel
- Veiligheidsglas voor
- Werkklamp voor
- Onder trekhaak
- Parkeerrem
- Wegverlichting
- Claxon, verlichting
- 12 V aansluiting

Optioneel

- 2e en 3e hydraulisch ventiel
- Frontgewichten 10 x 27 kg
- Fronthefinrichting en frontaftakas
- Remventiel

Accessoires KIOTI

- Voorlader

* Neem contact op met uw lokale dealer voor meer opties en werktuigen.



Het transportvoertuig **KIOTI MECHRON 2210**



SCHERPSTE
€
PRIJS

GARANTIE
2
JAAR

EU PARTS
CENTER

- Hydraulische stuurbekrachtiging
- Verlichting compleet
- 3 zitplaatsen
- Trekhaak achterzijde
- Veiligheidsframe ROPS



Robuust chassis
Robuust uitgevoerd chassis voor maximale veiligheid voor bestuurder en passagiers.



Transmissie
Het voertuig is uitgerust met een constant variabele transmissie met 2 groepen. (werk- transportstand). Aandrijving op 2 of 4 wielen naar keuze.



Vering achteras
Bijzonder goed geveerd door de instelbare Wish-bone constructie. Voor alle omstandigheden de juiste comfortabele vering.



Voorvering
Net als bij auto's een onafhankelijke voorvering. Comfortabel, veilig onder alle omstandigheden bij alle snelheden.



Remmen
Voor en achter hydraulische schijfremmen garanderen uw veiligheid en verlangen weinig onderhoud.



Dieselmotor
De soepele 22 pk dieselmotor met 3 cilinders en vloeistofkoeling is economisch in het verbruik en zorgt voor het juiste vermogen op het juiste moment.



Zonnedak (optie)
De perfecte bescherming van de bestuurder en bijrijders tegen regen en zonneschijn.



Front
Eenvoudig te openen en modern design.



Laadbak
De stalen laadbak kan beladen worden met 500 kg last. Eenvoudig met de hand te kiepen of in combinatie met het hydraulische set (optie) ook vanaf de bestuurderszitplaats.



Trekhaak
De trekhaak is laag aangebouwd om het optimale trekpunt te bereiken. Voor sleepwerkzaamheden of een aanhanger.



Sperdifferentieel
Voorzijde voorzien van differentieel
Achterzijde voorzien van handmatige inschakeling
Met de Mechron is het zwaarste terrein begaanbaar.

Technische gegevens



Bodemvrijheid
Door de grote bodemvrijheid van wel 31 cm kan u eenvoudig de obstakels passeren.

Beschermbeugel
Met de robuuste beschermbeugel wordt de bestuurder, de vooras en het differentieel beschermd tegen obstakels in het ruwe terrein.

Banden
Grote diameter banden geven goede grip, hoge trekkracht en optimaal comfort.



Snelheidskeuze
Met 1 hendel kiest u voor off-road of wegtransport. 1 hendel om 4-wiel-aandrijving in te schakelen. Eenvoudig, overzichtelijk doeltreffend.

Opberg vak
Een opberg vak met afsluitmogelijkheid. Geen verlies van belangrijke zaken die u mee wilt nemen.

Bekerhouder
Comfortabele bekerhouder. Voor bestuurder en bijrijder een veilige, eenvoudig te bereiken plaats voor beker of fles.



Dashboard
Het ergonomisch dashboard geeft direct overzicht over de bedieningsarmaturen. Alle belangrijke functies op de juiste plaats en gemakkelijk te bereiken.

3 personen
Een goede zitting voor de bestuurder en een comfortabele bank voor 2 bijrijders. Zo vervoert u efficiënt en veilig 3 personen.

MODEL	Mechron 2210
MOTOR	
Model 3C100LWU	Diesel motor vloeistof gekoeld
Vermogen	3-cilinders 22 pk
Cilinderinhoud	1007 cc
Toeren/min	2.800 t/min
Brandstoftank	28 liter
AANDRIJVING	
Type	CVT snaar
Groepen	Laag-Neutraal-Hoog-Achteruit
Snelheid	Automaat van 0-40 km/uur
Remmen	Hydraulische schijfremmen
4WD	4-wielaandrijving naar keuze
BESTURING	
Besturing	hydraulische stuurbekrachtiging
VERING	
Voorvering	Onafhankelijk type MacPherson
Achtervering	Onafhankelijk, A-frame, Wishbone
AFMETINGEN	
Lengte	2.852 mm
Breedte	1.543 mm
Hoogte	1.940 mm
Spoorbreedte voor	1.261 mm
Spoorbreedte achter	1.228 mm
Wielbasis	1.940 mm
Gewicht	765 kg
Bodemvrijheid	304 mm
Aanhanger gewicht	590 kg
Laadvermogen (ledig voertuig)	725 kg (500 kg met bak en bestuurder)
Draaicirkel	4.0 m
LAADBAK	
Lengte x breedte x hoogte	978 x 1.427 x 293 mm
Laadvermogen in bak	500 kg
BANDEN	
Voor en achter keuze uit 3 profielen	25x 10 -12 of 26x 10-12 (gazon)
Zitplaatsen	3 zitplaatsen
Kiepen van de laadbak	Handmatig
Spatborden voor	Standaard
Kleur	Oranje/grijs
Snelheidsmeter	Standaard
Trekhaak achterzijde	Standaard
LET OP: technische gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.	

Standaard uitrusting

- Hydraulische stuurbekrachtiging
- Verlichting compleet
- Buitenspiegel
- Trekbek voorzijde
- Trekhaak achterzijde
- Veiligheidsframe ROPS
- Bull-bar voorzijde

Hydraulische opties

- Laadbak hydraulisch kiepen
- Dubbelwerkend ventiel (25 l/min)
- Fronthef

* Neem contact op met uw lokale dealer voor meer opties en werktuigen.



Compleet programma

KWALITEITSTRACTOREN

série CK + CS



série DS + LX



série EX



série RX



série DK



série DX



UTV 4x4



MODEL	CS2610	CK22	CK22 HST	CK28 M/HST	CK35	CK35 HST
Model motor		3C100LWB		3A139LWB	3A165LWM	3A165LWH
Type motor	Kioti 3-cilinder watergekoelde dieselmotor					
Vermogen (pk)	26	22		28	34	
Aftakas vermogen (pk)	19.7	17.5	16.2	24/22.3	27.6	26.5
Cilinder inhoud (cc)	1100	1007		1393	1647	
Transmissie	2 groep hst	6V2A	2 groep hst	6V2A / 2 groep hst	8V8A	3 groep hst
Hefvermogen 61cm achter de kogels (kg)	318	503		546	800	
Hefvermogen tussen de kogels (kg)	550	720		739	1145	
Gewicht incl. standaard banden en rolbeugel (kg)	660	890	904	1025	1475	1480

MODEL	DS4110	DS4510	LX500L
Model motor	4A200LWM	4A220LWM	4B243 LWL
Type motor	Kioti 4-cilinder watergekoelde dieselmotor		
Vermogen (pk)	41	45	49
Aftakas vermogen (pk)	31.4 / 2600	35.1 / 2600	41
Cilinder inhoud (cc)	1999	2197	2435
Transmissie	8V8A	8V8A	16V16A
Hefvermogen 61cm achter de kogels (kg)	1100	1100	1070
Hefvermogen tussen de kogels (kg)	1420	1420	1405
Gewicht inclusief stnd banden en rolbeugel (kg)	1600	1605	1690

MODEL	EX40	EX40H	EX50	EX50H
Modèle (TIER 4)	4A200LWM	4A200LWH	4B243LWH	4B243LWH
Type motor	Kioti 4-cilinder watergekoelde dieselmotor			
Vermogen (pk)	41		49	
Aftakas vermogen (pk)	34	32.5	41.7	37.5
Cilinder inhoud (cc)	1999		2435	
Transmissie	24V24A	3 groep hst	24V24A	3 groep hst
Hefvermogen 61cm achter de kogels (kg)	1250		1250	
Hefvermogen tussen de kogels (kg)	1565		1565	
Gewicht inclusief stnd banden en rolbeugel (kg)	1780	1745	1800	1785
Gewicht inclusief stnd banden en cabine (kg)	1990	1955	2010	1995

MODEL	RX6010PC	RX6010C
Model motor	4B243TLWM-K	4B243TLWM
Type motor	Kioti 4-cilinder watergekoelde dieselmotor Turbo	
Vermogen (pk)	59	
Aftakas vermogen (pk)	49,8	
Cilinder inhoud (cc)	2435	
Transmissie	12V12A	
Hefvermogen 61cm achter de kogels (kg)	2000	
Hefvermogen tussen de kogels (kg)	2285	
Gewicht inclusief stnd banden en cabine (kg)	2559	

MODEL	DK551	DK903
Model motor	4A220TLWB	1104D-44T Tier III
Type motor	Kioti 4-cilinder watergekoelde dieselmotor	
Vermogen (pk)	54	90,5
Aftakas vermogen (pk)	45,2	-
Cilinder inhoud (cc)	2197	4400
Transmissie	12V12A	12V12A
Hefvermogen 61cm achter de kogels (kg)	1390	2400 of 2900
Hefvermogen tussen de kogels (kg)	1925	2950 of 3400
Gewicht inclusief stnd banden en rolbeugel (kg)	2175	3455

MODEL	DX7510	DX9010
Model motor	1104D-44T	1104D-44T
Type motor	Kioti 4-cilinder watergekoelde dieselmotor	
Vermogen (pk)	72.4	89.2
Aftakas vermogen (pk)	61.1	72.7
Cilinder inhoud (cc)	4400	4400
Transmissie	16V16A	16V16A
Hefvermogen 61cm achter de kogels (kg)	2400 of 2900	2400 of 2900
Hefvermogen tussen de kogels (kg)	2950 of 3400	2950 of 3400
Gewicht inclusief stnd banden en cabine (kg)	3500	3500

MODEL	MECHRON 2210
Model motor	Kioti 3C100LWU
Type motor	CVT Variateur
Vermogen (pk)	22
Snelheid (km/h)	0 - 40
Cilinder inhoud (cc)	1007
Vitesses	R/N/L/H
Laadcapaciteit (kg)	500
Gewicht (kg)	740



DEALER INFORMATIE